Appareil de marquage GIMAGRAPH GG02 Standard

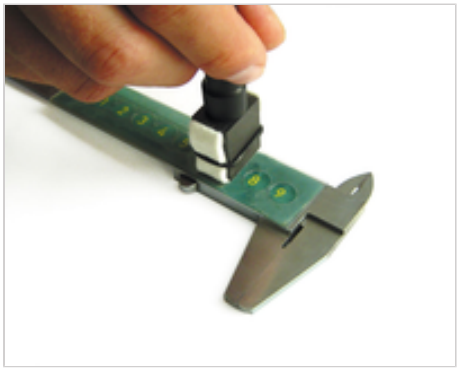

Semblable aux illustrations

La solution économique. Elle offre un appareil de marquage avec boîtier métallique, régulateur de tension, minuterie et réinitialisation. Données de performances : 230 V, AC/ DC, 55 VA.

Procédé de marquage électrolytique :

Le procédé à acide GIMA est un processus de marquage manuel, durable et sans déformation de petites ou moyennes séries de production sur acier, acier inoxydable, carbure, titane, chrome, aluminium brut, métaux non- ferreux et pratiquement tous les métaux conducteurs.

Accessoires :

- tampon graphite manuel
- plaques de contact de travail en V4A
- câble de raccordement
- rouleau de feutre de marquage
- électrolyte
- NEUTRALIX
- imprimante au pochoir
- cassettes à pochoir
- pochoirs pour travail en série (p.ex. logo, caractères spéciaux, échelles)
- coupelle en porcelaine pour l'électrolyte

Produits similaires / alternatifs

Appareil de marquage GIMAGRAPH GG05 Premium

Zubehör:

Électrolyte

NEUTRALIX

Pochoirs longue durée

Imprimante à pochoirs SD03

Cassettes à pochoirs pour SD03 & SD05

Plaque de contact

Tampon graphite

Feutre de marquage